

b100 · Zusammen · Bau

COXALI
CONCRETE DAYLIGHT

- Öffnen der Box am unteren Rand der Front
- Deckel nach hinten klappen



- Entnehmen des oberen Schutzpolsters
- Ablegen vor der Box



- Entnehmen des oberen Formpolsters
- um 180° drehen und auf dem Schutzpolster vor der Box ablegen



- Entnehmen des oberen Moduls
- mit einem Finger in die Öffnung greifen, mit dem Daumen das Modul fixieren



- Modul mit beiden Händen nach Oben herausziehen
- (!) Berührung mit Metallfuß vermeiden



- Ablegen des Moduls auf der runden Seite in der großen Öffnung des Formpolsters
- (!) auf sichere Lage des Moduls achten



- 3 Acyrlringe (Lichtringe) stehen zur Auswahl
- weitere Farben auf Anfrage lieferbar

7




- unteres Modul ergreifen
- in den Betonring fassen

10



- langsames Schieben über den Acyrlring
- (!) Fixieren des Acyrlrings - Magnete des oberen Moduls sollten nicht frei liegen

13

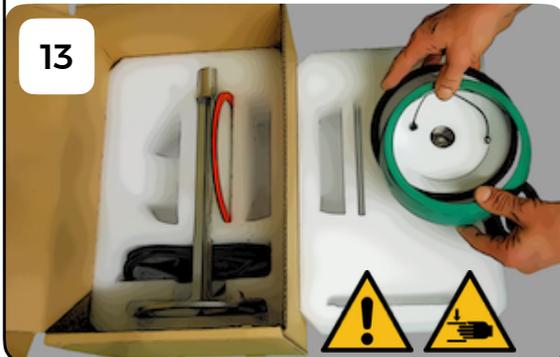

- Entnehmen eines Lichtrings
- (!) jeweils nur einen Lichtring verwenden

8




- Entnehmen des unteren Moduls
- nach Oben herausziehen
- (!) Berührung mit Metallfuß vermeiden

11



- beide Module liegen jetzt übereinander
- mit beiden Händen Lichtring bündig zu den Modulen schieben

14

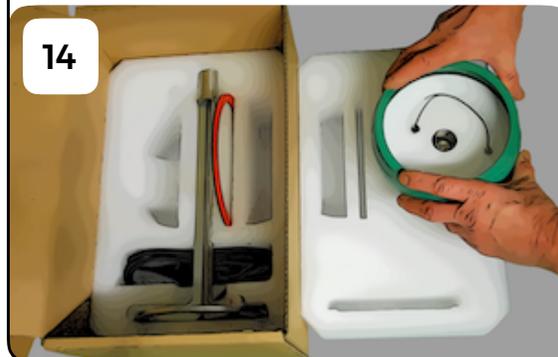


- ausgewählten Lichtring auf die geschliffene Fläche der Shell des oberen Moduls legen

9




- (!!!) unteres Modul **von der Seite** über den Lichtring des oberen Moduls schieben
- (!!!) Module nicht direkt verbinden!

12

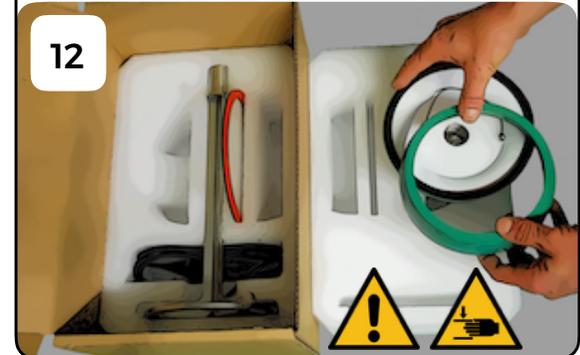

- Leuchtenfuß entnehmen
- dabei mit einer Hand ebenfalls das Kabel entnehmen

15

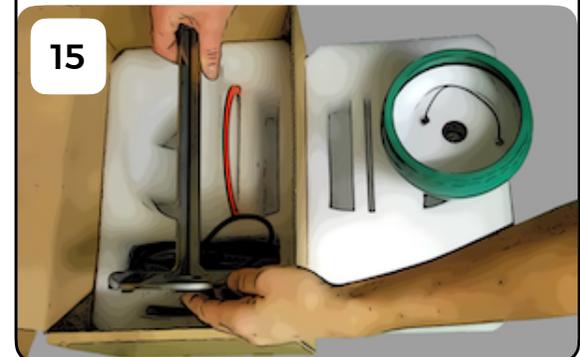

- Leuchtenfuß auf feste Unterlage stellen
- Stecker noch nicht einstecken

16



- vorbereitetes Leuchtenoberteil (Shell) mit beiden Händen anheben...
- (!) Gewicht ca. 2kg

17



- ...und Öffnung langsam auf den Fuß setzen
- (!) auf Betonkanten achten

18



- Shell langsam bis zum Aufsetzen führen
- die Schnur des Schalters ist nach vorn orientiert

19



- Shell langsam nach rechts drehen (Uhrzeigersinn)
- ohne Druck von oben
- eine Hand fixiert den Fuß

20



- während des Drehens:
- Shell rastet nach unten in GU10-Fassung ein
- bis zum Anschlag ca. 120°

21



- Stecker in Steckdose stecken

22



- Leuchte einschalten:
- Zugschalter ziehen
- Dimmen: siehe Produktbeschreibung

23

