


Lichtring • Wechsel


Der Lichtring ist das Markenzeichen von coxali-Leuchten. Dieser wird zwischen den beiden Modulen der Leuchte fixiert, die kraftschlüssig miteinander verbundenen sind. Dieser kann nach Belieben gewechselt werden. Drei verschieden farbige Lichtringe werden mit jeder coxali-Leuchte geliefert. Andere Farben können über das Kontaktformular via www.coxali.de geordert werden.



1




- **Achtung:** Die Module dürfen niemals ohne Lichtring zusammengefügt werden!
- **Wichtig:** Zwischen den Modulen darf nur ein 3 mm dicker Lichtring fixiert werden. Die Stabilität der Leuchte ist sonst nicht gewährleistet, das kann zu Verletzungen führen.



2


- mit beiden Händen in die Leuchte fassen
- die Daumen drücken nahe dem Lichtring behutsam aber kräftig gegen das obere Modul der Leuchte und verschieben die beiden Module gegeneinander
- langsam und gleichmäßig drücken, die Magnete gleiten ruckartig übereinander

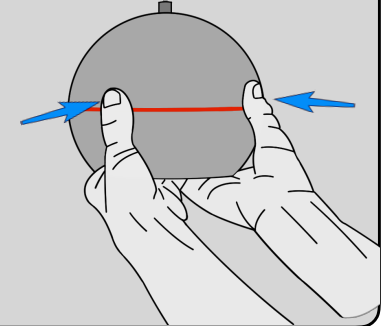

3




- die Daumen drücken weiter nahe dem Lichtring behutsam aber kräftig gegen das obere Modul
- Module verschieben sich
- **Wichtig:** den Lichtring zwischen Daumen und unterem Modul fixieren > muss sich nicht mit dem unteren Modul verschieben
- **Achtung:** die Betonoberflächen dürfen sich nicht direkt berühren



4




- mit weniger Kraftaufwand aber weiter kontinuierlich & behutsam drücken
- Module verschieben sich leichter
- den Lichtring weiterhin zwischen Daumen und unterem Modul fixieren > muss sich nicht mit dem unteren Modul verschieben
- **Achtung:** die Betonoberflächen dürfen sich nicht direkt berühren

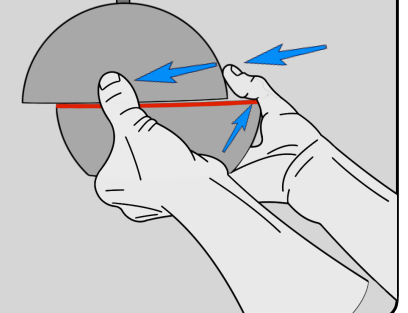

5




- gelöstes Modul mit dem Lichtring mit beiden Händen erfassen und nach unten entfernen

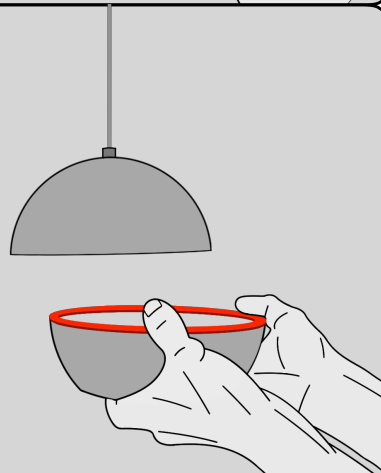

6




- unteres Modul mit einer Hand festhalten
- mit anderer Hand den Lichtring entfernen

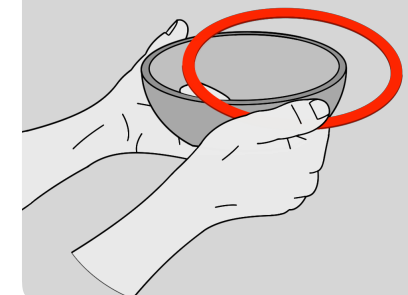

7




- anderen Lichtring auf die geschliffene Oberfläche des unteren Moduls legen

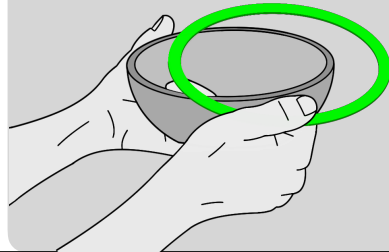

9




- oberes Modul weiterhin mit einer Hand fixieren
- unteres Modul & Lichtring langsam seitlich am oberen Modul entlang schieben
- **Wichtig:** Lichtring zwischen Daumen und unterem Modul fixieren > muss sich sich mit verschieben
- **Achtung:** die Betonoberflächen dürfen sich nicht direkt berühren

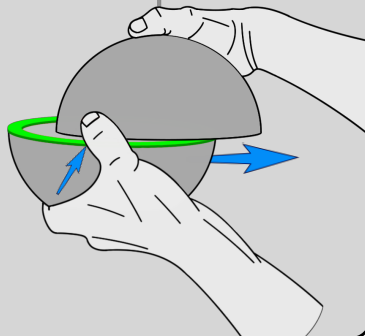

11




- unteres Modul mit dem Lichtring verschieben, bis beide Module genau übereinander stehen

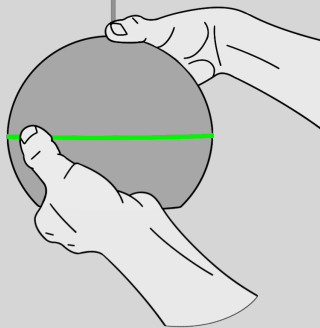

8




- oberes Modul mit einer Hand fixieren
- unteres Modul: Lichtring mit dem Daumen fixieren und unterhalb von der Seite heranzuführen
- unteres Modul mit Lichtring zu ca. 1/4 des Durchmessers an das obere Modul seitlich von unten ansetzen
- **Achtung:** die Betonoberflächen dürfen sich nicht direkt berühren

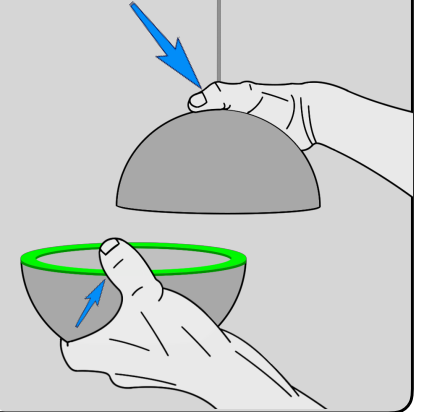

10



- oberes Modul weiterhin mit einer Hand fixieren
- unteres Modul mit Lichtring weiter langsam seitlich unter das obere Modul schieben > die Magnete gleiten ruckartig übereinander
- **Wichtig:** Lichtring zwischen Daumen und unterem Modul fixieren
- **Achtung:** die Betonoberflächen dürfen sich nicht direkt berühren

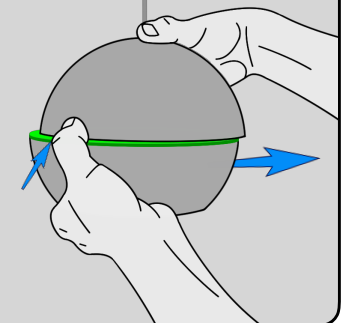

12



- Lichtring Positionieren:
- beide Hände umfassen die zusammengesetzte Leuchte
- mit Daumen und Zeigefinger wechselseitig den Lichtring an die Modulkanten verschieben
- **Wichtig:** die Module sollten dabei nicht gegeneinander verschoben werden
- ✓ Lichtring gewechselt

