

# scuti · control

## Produkt · Beschreibung

### Leuchte

exklusive LED-Hängeleuchte mit indirekter Lichtemission. Shell kugelförmig, teilweise mit Blattgold/Blattsilber veredelt, transluzenter Acyrlring im Äquator

### Anwendungsbereiche

die besondere und geschmackvolle Wohnraum · Beleuchtung, für repräsentative Büro-, Tresen- oder Lobbybeleuchtung..

### Verbindung

Shell-Module: kraftschlüssig durch eingelassene Neodym-Magnete - farbiger Acyrlring wechselbar

Baldachin: kraftschlüssig an Deckengrundplatte durch eingelassene Neodym-Magnete, Deckengrundplatte fest verbunden mit Decke

### Montagearten

Montage als Decken-Einzel- bzw. Gruppenleuchte, Pendellänge variabel, standardmäßig 500-1.300 mm, manuelle Höhenverstellung im Baldachin

### Maße

Leuchte: ø 195 mm

Baldachin: ø 155 mm

Gewicht: ca. 3,9 kg

### LED-System

LED-Panel mit circular angeordneten LEDs auf Aluminium-Kühlkörper, fest verbaut, Lichtemission durch Diffusor, Streuwinkel LED-Panel 120°

Leistungsaufnahme 12W, Lichtstrom 1.000 lm, Farbtemperatur 2.700-5.800 K, Farbwiedergabe Ra > 80. Lebensdauer L70/B10 (t<sub>a</sub> 25 °C) = 30.000 h

### Steuerung

CASAMBI-App, Tageslichtdynamik, SmartHome fähig, SmartSwitch, ON/OFF

Wandschalter

### Material

Leuchtenkörper und Baldachin: durchfärbter Spezialbeton,

Deckengrundplatte: Stahl 5 mm,


Zulässige Umgebungstemperatur (t<sub>a</sub>): -20 °C bis +25 °C.

### Elektrischer Anschluss

direkter Deckenanschluss oder seitliches Kabel, Stromanschluss 100-240 V/AC, 50/60 Hz, elektrisches Schaltnetzteil im Baldachin, Shell: Niedervolt, LED-Panel fest und fertig montiert

### Farbe

Beton: variabel, 3 verschieden farbige transluzente Acyrlringe

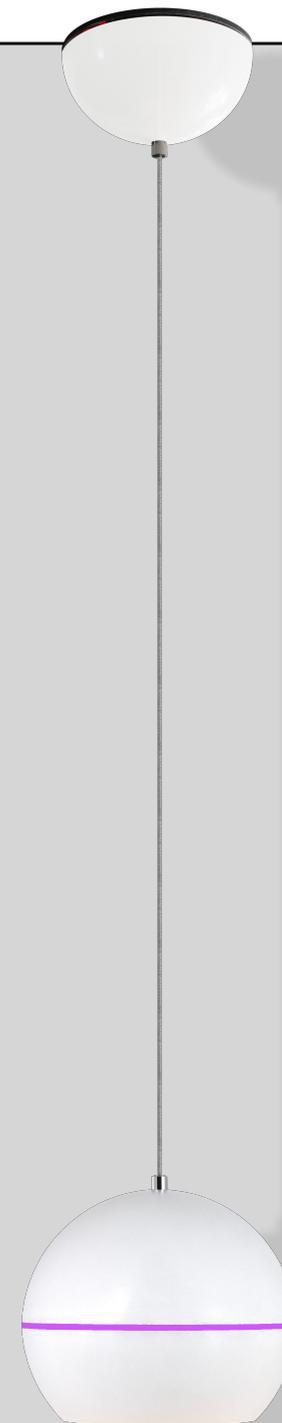

coxali  
CONCRETE DAYLIGHT

