



# alma e. BASIC

Tischleuchte

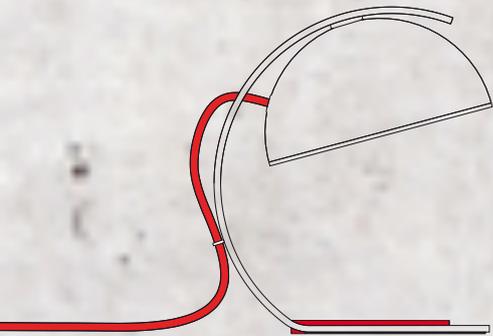

## MATERIAL

Leuchtschirm  
Leuchtenfuß  
Accessoire

Beton, pur//durchgefärbt  
Edelstahl  
Filzpad, zweifarbig

## LEUCHTMITTEL

LED-Panel	fest verbaut
Spannung Netzteil - in	230 V AC, 50/60 Hz
Spannung Netzteil - out	27 - 42 V DC
Strom Netzteil - out	300 mA
Effizienz Netzteil	85%
Bemessungsleistung	15 W
Wirkleistung-Leistung	12,5 W
Scheinleistung	12,5 W
Lichtstrom	1.100 lm
Candela	411
Farbwiedergabeindex	CRI >90
Farbtemperatur	2.600 K
Abstrahlwinkel	110°
Oberflächentemperatur	35°C
Kühlkörpertemperatur	40°C
Lebensdauer	30.000 h (L70/B10)
Schaltzyklen	30.000
Schalter	Kippschalter
Energieeffizienzklasse, LED-Panel dimmbar	EEC A+ Ja*



## SCHUTZ

Schutzart LED-Panel	IP42
Schutzart Leuchte	IP20
Schutzklasse Leuchte	III
Schlagschutz	IK00
Umgebungsfeuchtigkeit	10 - 95% RH
Umgebungstemperatur	-20°C - +40°C

## MAßE


Durchmesser Shell	175 mm
Durchmesser Fuß	175 mm
Höhe:	260 mm
Kabel	2,5 m, Textilfinish
Gewicht	2,9 kg

Artikelcode 11.222.3alma•e.00



\* dimmbar mit externem TRIAC-Dimmer (nicht enthalten)



\*\* im ungedimmten Zustand

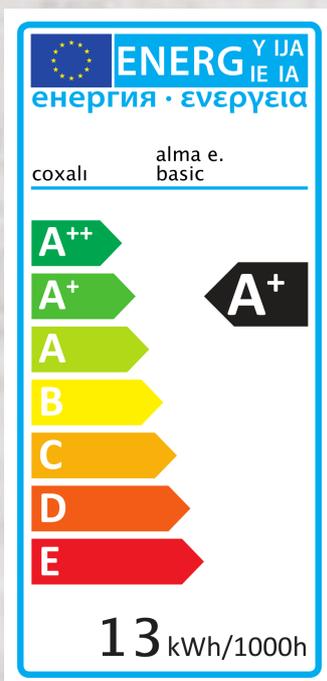

# alma e. CONTROL

**COXALI**  
CONCRETE DAYLIGHT®

Tischleuchte

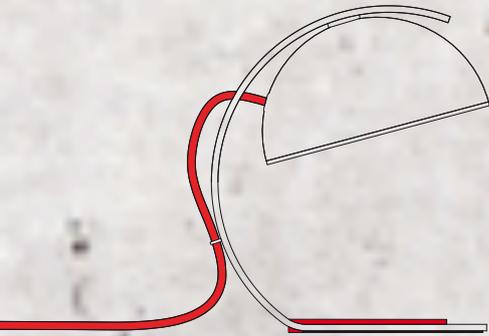

## MATERIAL

Leuchtschirm  
Leuchtenfuß  
Accessoire

Beton, pur/durchgefärbt  
Edelstahl  
Filzpad, zweifarbig

## LEUCHTMITTEL

LED-Panel	fest verbaut
Spannung Netzteil - in	230 V AC, 50/60 Hz
Spannung Netzteil - out	27 - 42 V DC
Strom Netzteil - out	300 mA
Effizienz Netzteil	85%
Bemessungsleistung	15 W
Wirkleistung-Leistung	12,5 W
Scheinleistung	12,5 W
Lichtstrom	1.100 lm
Candela	411
Farbwiedergabeindex	CRI >90
Farbtemperatur	2.600 K
Abstrahlwinkel	110°
Oberflächentemperatur	35°C
Kühlkörpertemperatur	40°C
Lebensdauer	30.000 h (L70/B10)
Schaltzyklen	30.000
Schalter	Kippschalter
Energieeffizienzklasse,	EEC A+
Dimmbar	Ja
Dimmrange	20 - 100%
TRIAC-Dimmer	fest verbaut
SmartHome	Ja
Netzwerk	Bluetooth®, Mesh
Steuerung	CASAMBI®-App, Schalter



**CASAMBI**

App Download:

Erhältlich im  
**App Store**

APP ERHÄLTLICH BEI  
**Google Play**


## SCHUTZ

Schutzart LED-Panel	IP42
Schutzart Leuchte	IP20
Schutzklasse Leuchte	III
Schlagschutz	IK00
Umgebungsfeuchtigkeit	10 - 95% RH
Umgebungstemperatur	-20°C - +40°C

## MAßE

Durchmesser Shell	175 mm
Durchmesser Fuß	175 mm
Höhe:	260 mm
Kabel	2,5 m, Textilfinish
Gewicht	2,9 kg

Artikelcode 11.222.3alma•e.00

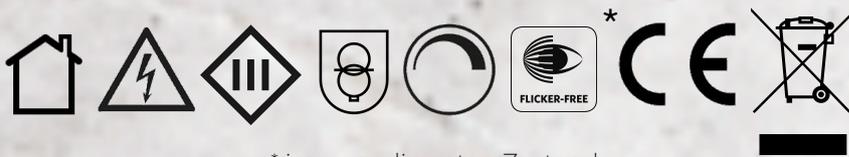

\* im ungedimmten Zustand

