

alya OPEN SOURCE

Pendelleuchte

COXALI
CONCRETE DAYLIGHT®

MATERIAL


Leuchtschirm	Beton, modular, pur//durchgefärbt
Blattgold	unteres Modul, innen
Verbindung Module	Neodymmagnete
Lichtring	Acryl
Kabel	Metallgeflecht, koaxial

LEUCHTMITTEL

Leuchtmittel	wechselbar
Fassung	GU5.3 - MR16

mitgeliefertes Leuchtmittel MR16:

Nennspannung	12 V AC/DC
LED-Typ	SQ8COB
Bemessungsleistung	6 W
Wirkleistung	5,3 W
Scheinleistung	6,7 W
Farbtemperatur	2.700 K
Farbwiedergabeindex	> 83
Lichstrom	470 lm
Candela	414
Abstrahlwinkel	120°
Kühlkörper	Aluminium
Durchmesser	49 mm
Länge	54 mm
Umgebungstemperatur	-20° - 40°C
Lebensdauer	40.000 h
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja*



SCHUTZ

Schutzart	IP20
Schutzklasse	0
Schlagschutz	IK00


MAßE

Durchmesser Shell	115 mm
Gewicht	0,9 kg

Aufhängung	Baldachin, Schienensystem
Artikelcode	11.222.3alya00



* dimmbar mit sekundärseitigem Dimmaktor (nicht enthalten)
** im ungedimmten Zustand

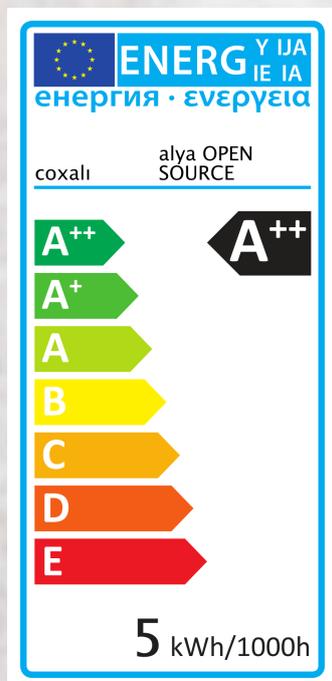

alya FIX SOURCE

COXALI
CONCRETE DAYLIGHT®

Pendelleuchte

MATERIAL

Leuchtschirm	Beton, modular, pur//durchgefärbt
Blattgold	unteres Modul, innen
Verbindung Module	Neodymmagnete
Lichtring	Acryl
Kabel	Metallgeflecht, koaxial

LEUCHTMITTEL

LED-Panel	fest verbaut
Spannung Netzteil - in	230 V AC, 50/60 Hz
Spannung Netzteil - out	27 - 42 V DC
Strom Netzteil - out	300 mA
Effizienz Netzteil	>92%
Umgebungsfeuchtigkeit	10 - 95% RH
Bemessungsleistung	8 W
Wirkleistung-Leistung	8,3 W
Scheinleistung	8,6 W
Lichtstrom	460 lm
Candela	172
Farbwiedergabeindex	CRI 90
Farbtemperatur	2.600 K
Abstrahlwinkel	110°
Oberflächentemperatur	35°C
Kühlkörpertemperatur	40°C
Umgebungstemperatur	-20°C - +40°C
Lebensdauer	30.000 h (L70/B10)
Energieeffizienzklasse,	EEC A+
Dimmbar	Ja
Dimmrange	20 - 100%
Dimmer TRIAC	fest verbaut
SmartHome	Ja
Netzwerk	Bluetooth®, Mesh
Steuerung	CASAMBI®-App, Schalter



CASAMBI

App Download:



SCHUTZ

Schutzart LED-Panel	IP42
Schutzart Leuchte	IP20
Schutzklasse	III
Schlagschutz	IK00

MAßE

Durchmesser Shell	115 mm
Gewicht	0,9 kg

Aufhängung Baldachin, DeckenPin,
Schienensystem

Artikelcode 11.222.3alya00



* im ungedimmten Zustand

