

scuti OPEN SOURCE

COXALI
CONCRETE DAYLIGHT®

Pendelleuchte

MATERIAL


Leuchtschirm	Beton, modular, pur//durchgefärbt
Blattgold innen	unteres Modul
Verbindung Module	Neodymmagnete
Lichtring	Acryl
Kabel	PVC, transparent, integr. Stahlseil

LEUCHTMITTEL

Leuchtmittel	wechselbar
Fassung	E27

mitgeliefertes Leuchtmittel PAR38:

Nennspannung	230 V AC
LED-Typ	12 x HighPower
Bemessungsleistung	16 W
Wirkleistung	14 W
Scheinleistung	17 W
Farbtemperatur	3.000 K
Farbwiedergabeindex	>80
Lichstrom	1.400 lm
Candela	446
Abstrahlwinkel	120°
Kühlkörper	Aluminium
Durchmesser	120 mm
Länge	133 mm
Oberflächentemperatur	36°C
Kühlkörpertemperatur	40°C
Umgebungstemperatur	-20° - 40°C
Lebensdauer	25.000 h
Schutzart	IP52
Dimmbar	Ja*

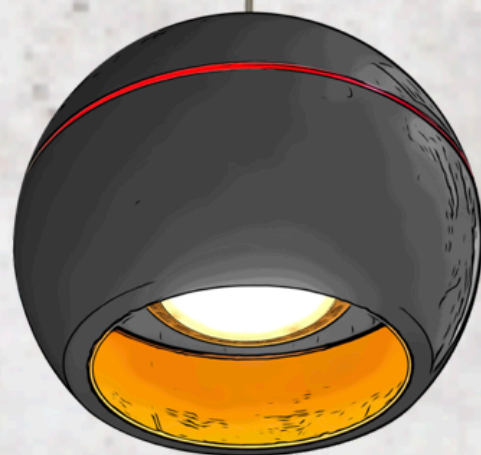

SCHUTZ

Schutzart	IP20
Schutzklasse	0
Schlagschutz	IK00


MAßE

Durchmesser Shell	195 mm
Gewicht	1,7 kg

Aufhängung	DeckenPin, Schienensystem
Artikelcode	11.222.3scuti00



* dimmbar mit externem TRIAC-Dimmer (nicht enthalten)
** im ungedimmten Zustand

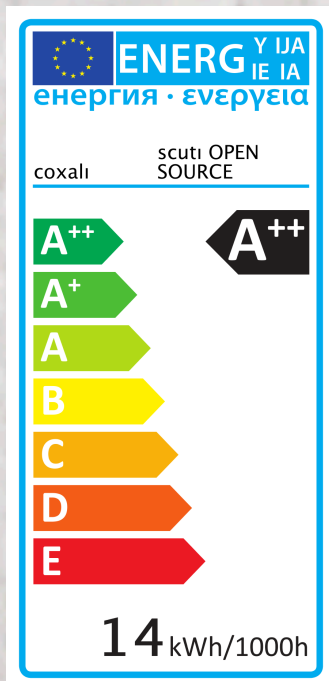

scuti FIX SOURCE

COXALI
CONCRETE DAYLIGHT®


Pendelleuchte

MATERIAL

Leuchtschirm	Beton, modular, pur//durchgefärbt
Blattgold	unteres Modul, innen
Verbindung Module	Neodymmagnete
Lichtring	Acryl
Kabel	Metallgeflecht, koaxial

LEUCHTMITTEL

LED-Panel	fest verbaut
Spannung Netzteil - in	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Spannung Netzteil - out	36 - 53 V DC
Strom Netzteil - out	280 mA
Effizienz Netzteil	>92%
Umgebungsfeuchtigkeit	10 - 95% RH
Bemessungsleistung	15 W
Wirkleistung-Leistung	16 W
Scheinleistung	18 W
Lichtstrom	1.150 lm
Candela	366
Farbwiedergabeindex	CRI >90
Farbtemperatur	3.000 K
Abstrahlwinkel	120°
Oberflächentemperatur	35°C
Kühlkörpertemperatur	40°C
Umgebungstemperatur	-20°C - +40°C
Lebensdauer	50.000 h (L70/B10)
Energieeffizienzklasse,	EEC A+
Dimmbar	Ja
Dimmrange	20 - 100%
Dimmer TRIAC	fest verbaut
SmartHome	Ja
Netzwerk	Bluetooth®, Mesh
Steuerung	CASAMBI®-App, Schalter

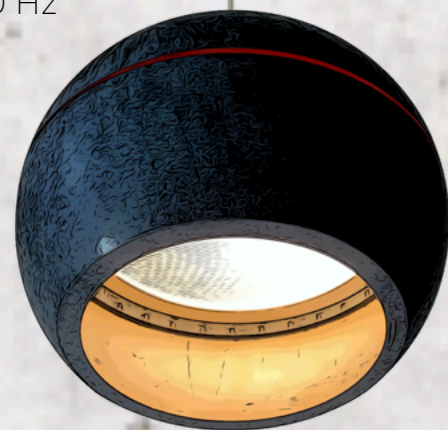

CASAMBI

App

Erhältlich im
App Store

APP ERHÄLTLICH BEI
Google Play

SCHUTZ

Schutzart LED-Panel	IP52
Schutzart Leuchte	IP20
Schutzklasse	III
Schlagschutz	IK00

MAßE

Durchmesser Shell	195 mm
Gewicht	1,9 kg

Aufhängung Baldachin, DeckenPin,
Schienensystem

Artikelcode 11.222.3scuti00



* im ungedimmten Zustand

