


atla BASIC

Ambientleuchte

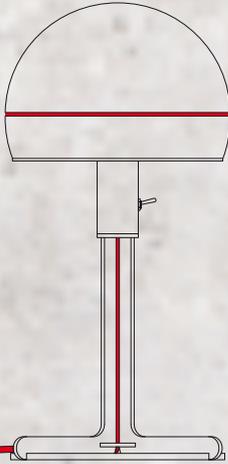

MATERIAL

Leuchtschirm
Blattgold# // Blattsilber##
Verbindung Module
Leuchtenfuß
Lichtring

Beton, modular, pur//durchgefärbt
innen, beide Module
Neodymmagnete
Edelstahl
Acryl

LEUCHTMITTEL

Leuchtmittel
Fassung
wechselbar
GU10

mitgeliefertes Leuchtmittel *LED-line*® GU10:

Nennspannung 170 - 220 V DC
Bemessungsleistung 10 W
Farbtemperatur 4.000 K# // 2.700 K##
Farbwiedergabeindex > 80
Lichstrom 1.000 lm
Candela 318
Abstrahlwinkel 120°
Kühlkörper Keramik
Durchmesser 49 mm
Länge 52 mm
Lebensdauer 30.000 h (L70/B10)
Schaltzyklen 50.000
Energieeffizienzklasse, EEC A+
Dimmbar Ja*

Schalter Kippschalter



SCHUTZ



Schutzart Leuchte	IP20
Schutzklasse	I
Schlagschutz	IK00
Umgebungsfeuchtigkeit	10 - 95% RH
Umgebungstemperatur	-20°C - +40°C

MAßE

Durchmesser Shell	175 mm
Durchmesser Fuß	175 mm
Höhe:	360 mm
Kabel	2,5 m, Textilfinish
Gewicht	2,3 kg
Artikelcode	11.222.3atla00



* dimmbar mit externem TRIAC-Dimmer (nicht enthalten)
** im ungedimmten Zustand

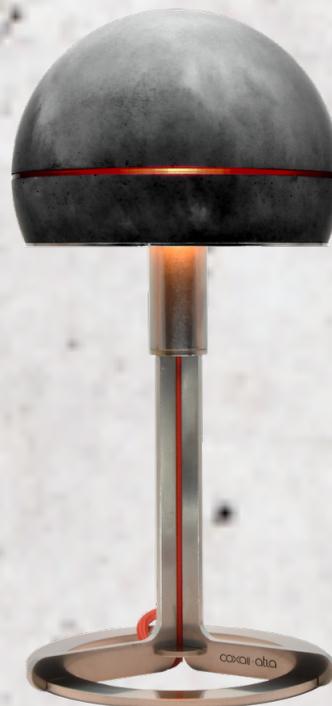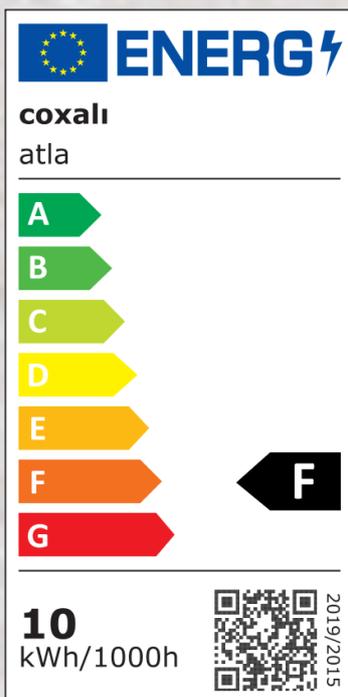

Angabe gilt nur für mitgeliefertes
Leuchtmittel LED-line® GU10

© 2022.2 · atla · BASIC

coxali · concrete daylight | Wagnergasse 30 | 99423 Weimar | Germany | www.coxali.de | info@coxali.de