


atla CONTROL

Ambientleuchte

COXALI
CONCRETE DAYLIGHT®

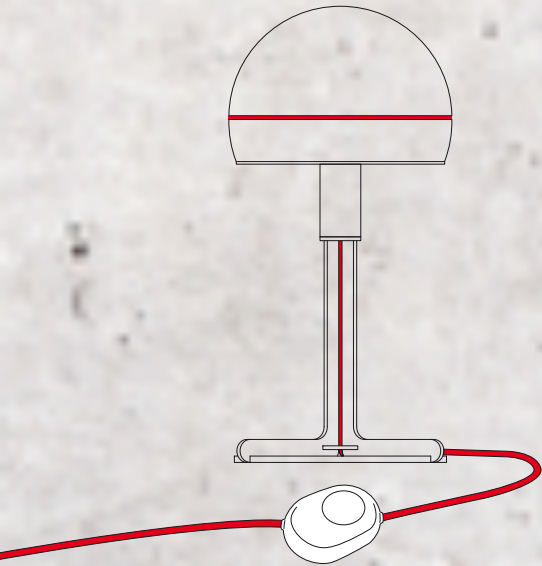

MATERIAL


Leuchtschirm
Blattgold# // Blattsilber##
Verbindung Module
Leuchtenfuß
Lichtring

Beton, modular, pur//durchgefärbt
innen, beide Module
Neodymmagnete
Edelstahl
Acryl

LEUCHTMITTEL

Leuchtmittel
Fassung
wechselbar
GU10

mitgeliefertes Leuchtmittel *LED-line*® GU10:
Nennspannung 170 - 220 V DC
Bemessungsleistung 10 W
Farbtemperatur 4.000 K# // 2.700 K##
Farbwiedergabeindex > 80
Lichstrom 1.000 lm
Candela 318
Abstrahlwinkel 120°
Lebensdauer 30.000 h (L70/B10)
Schaltzyklen 50.000
Energieeffizienzklasse, EEC A+
Kühlkörper Keramik
Durchmesser 49 mm
Länge 52 mm
Dimmbar Ja

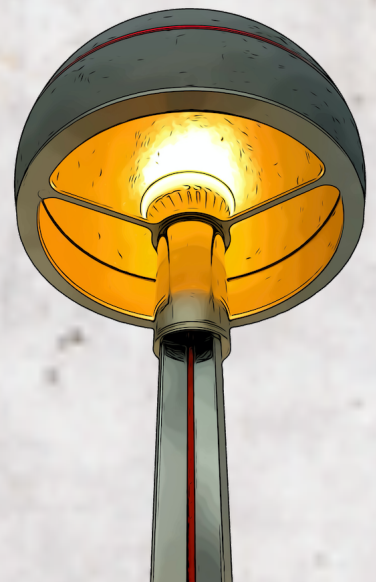

Shelly

App Download:



Schalter
Dimmer
SmartHome
Steuerung
Netzwerk


Taster am Kabel
im Taster
Ja
Shelly®-App, Taster
WiFi

SCHUTZ

Schutzart Leuchte IP20
Schutzklasse I
Schlagschutz IK00
Umgebungsfeuchtigkeit 10 - 95% RH
Umgebungstemperatur -20°C - +40°C

MAßE

Durchmesser Shell 175 mm
Durchmesser Fuß 175 mm
Höhe: 360 mm
Kabel 2,5 m, Textilfinish
Gewicht 2,3 kg
Artikelcode 11.222.3atla00

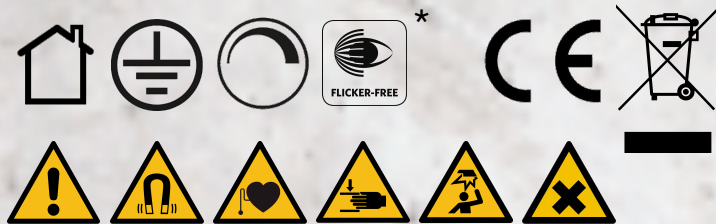

* im ungedimmten Zustand

