

b100 BASIC

Ambientleuchte

COXALI
CONCRETE DAYLIGHT®


Technisches Datenblatt

MATERIAL

Leuchtschirm	Beton
Shell-Module	zwei
Verbindung Module	Neodymmagnete
Blattgold innen	unteres Modul
Leuchtenfuß	Edelstahl · Industrial Style
Lichtring	Acryl, transparent

LEUCHTMITTEL

LED-Panel	fest verbaut
Spannung Netzteil - in	230 V AC, 50/60 Hz
Spannung Netzteil - out	27 - 42 V DC
Strom Netzteil - out	300 mA
Effizienz Netzteil	85%
Bemessungsleistung	15 W
Wirkleistung-Leistung	12,5 W
Scheinleistung	12,5 W
Lichtstrom	1.100 lm
Candela	411
Farbwiedergabeindex	CRI >90
Abstrahlwinkel	110°
Oberflächentemperatur	35°C
Kühlkörpertemperatur	40°C
Lebensdauer	30.000 h (L70/B10)
Schaltzyklen	30.000
Schalter	Zugschalter
Energieeffizienzklasse,	EEC A+
Dimmbar	nein

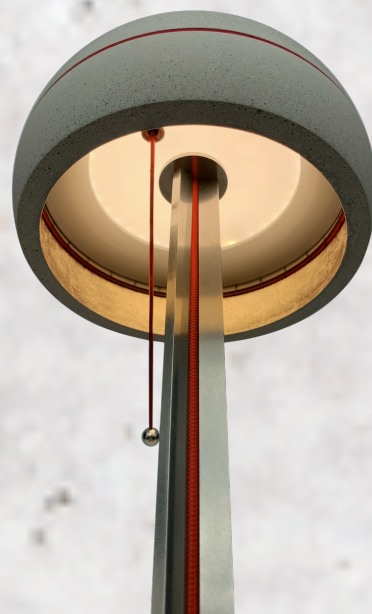

Leuchtmittel: LED-Panel,
fest verbaut

SCHUTZ

Schutzart LED-Panel	IP42
Schutzart Leuchte	IP20
Schutzklasse Fuß	I
Schutzklasse Leuchte	III
Schlagschutz	IK00
Umgebungsfeuchtigkeit	10 - 95% RH
Umgebungstemperatur	-20°C - +40°C

MAßE

Durchmesser Shell	175 mm
Durchmesser Fuß	175 mm
Höhe:	360 mm
Kabel	2,5 m, Textilfinish
Gewicht	2,9 kg

Artikelcode

211111.1b100.100

